WEBER-HYDRAULIK

Mechaniczne awaryjne sterowanie ręczne

Konstrukcje

110510_Awaryjne_sterowania_ręczne
07.2018

Właściwości

- Awaryjne sterowanie ręczne działa bezpośrednio na kotwicę elektromagnesu
- Dostępne wersje z blokadą lub bez blokady
- Wersje z blokadą służą do podstawowej regulacji mechanicznej zaworu
- Zastosowanie w przypadku awarii lub uruchomienia

WSKAZÓWKA Informacje na temat dostępnych awaryjnych sterowań ręcznych dla różnych zaworów proporcjonalnych można znaleźć w kodzie typu danego zaworu.

WSKAZÓWKA Ilustracje mają charakter przykładowy i służą wyjaśnieniu konstrukcji awaryjnego sterowania ręcznego. Połączenie z magnesem może się różnić w zależności od wielkości zaworu.

Awaryjne sterowanie ręczne z trzpieniem NH (H402)

- Brak możliwości blokowania
- W celu aktywowania wcisnąć wewnętrzny sworzeń za pomocą ostro zakończonego przedmiotu
- Po zwolnieniu sworzeń powraca do pierwotnego położenia
- Nie nadaje się do stałej regulacji



HE4/124818

Awaryjne sterowanie ręczne z przyciskiem

DNH (H405)

- Brak możliwości blokowania
- Powrót sprężynowy
- W celu aktywowania należy wcisnąć przycisk
- Po zwolnieniu przycisk powraca do pierwotnego położenia
- Nie nadaje się do stałej regulacji

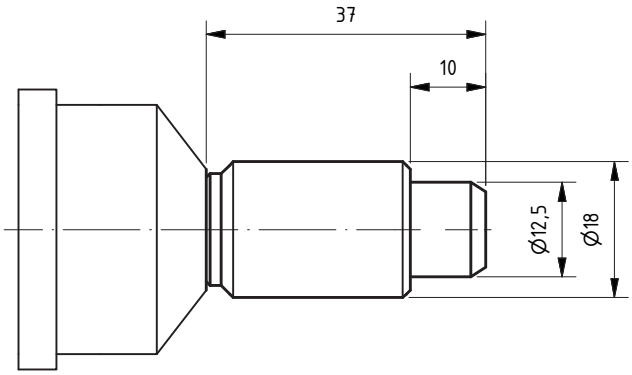

HM4/143014

Awaryjne sterowanie ręczne z przyciskiem z gniazdem sześciokątnym i kontrowaniem

FNH (H301)

- Możliwość blokowania za pomocą śruby sześciokątnej
- Odpowiednie do ustawień podstawowych

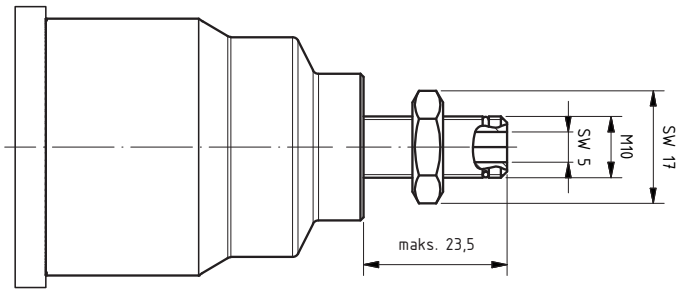

HE4/151906

Awaryjne sterowanie ręczne z pokrętłem ręcznym i kontrowaniem

H302

- Możliwość blokowania za pomocą pokrętła ręcznego
- Odpowiednie do ustawień podstawowych

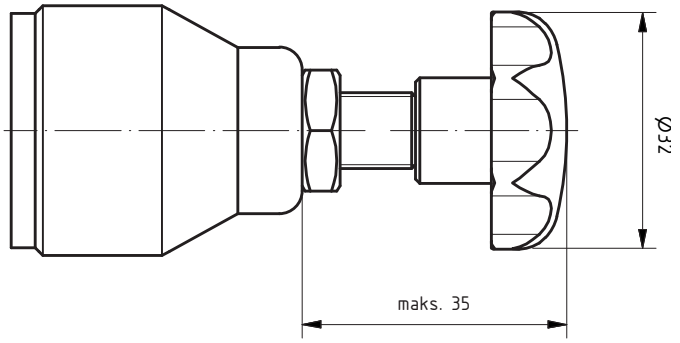

HM4/143010

WEBER-HYDRAULIK ValveTech GmbH
Felix-Wankel-Str. 4, 78467 Konstanz
Tel.: +49 7531 9748-0
Faks: +49 7531 9748-44
www.weber-hydraulik.com
info.de-k@weber-hydraulik.com

Zastrzegamy sobie prawo do zmian