WEBER-HYDRAULIK

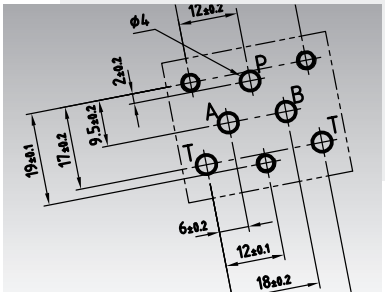

Schematy otworów
NG 3 do NG 25

110410_Schematy_otworów
07.2018

Spis treści

Treść	Strona
NG 3	1
NG 3 compact	2
NG 4 compact	2
NG 4	3
NG 6	3
NG 10	4
NG 16	4
NG 25	5

WSKAZÓWKI

- Głębokość wkręcania śrub mocujących:
  Stal: ok. 1,0–1,3 x d
  Odlew: ok. 1,3–1,5 x d
  Aluminium: ok. 1,5–2,0 x d
  (d = średnica gwintu)
- Chropowatość powierzchni w obszarze uszczelnienia:
  Rz = 6,3

NG 3
(Norma zakładowa)

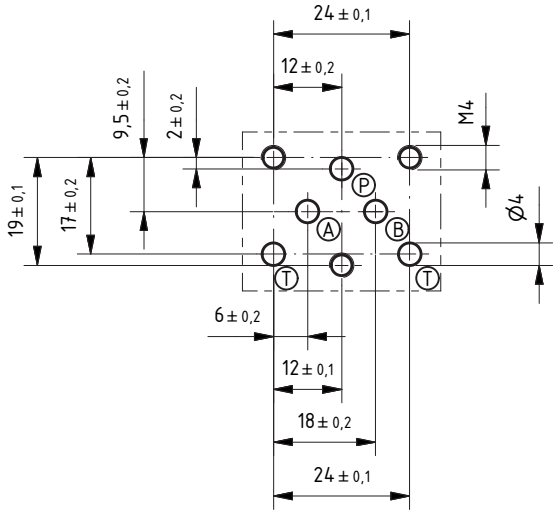

HE4/14 09 01

WSKAZÓWKI

Drugie połączenie zbiornika (prawy dolny róg na rysunku) jest uwzględnione w płytach pośrednich i montażowych, ale zwykle nie w płytach połączeniowych.

NG 3 compact

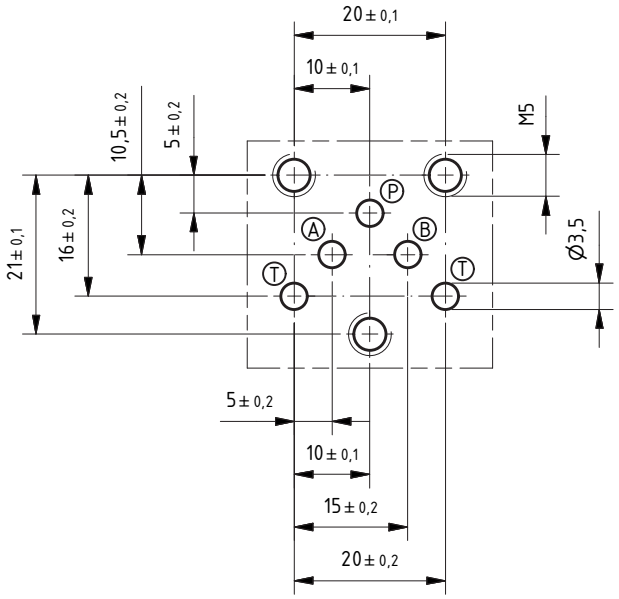

HE2/13 17 12

NG 4 compact

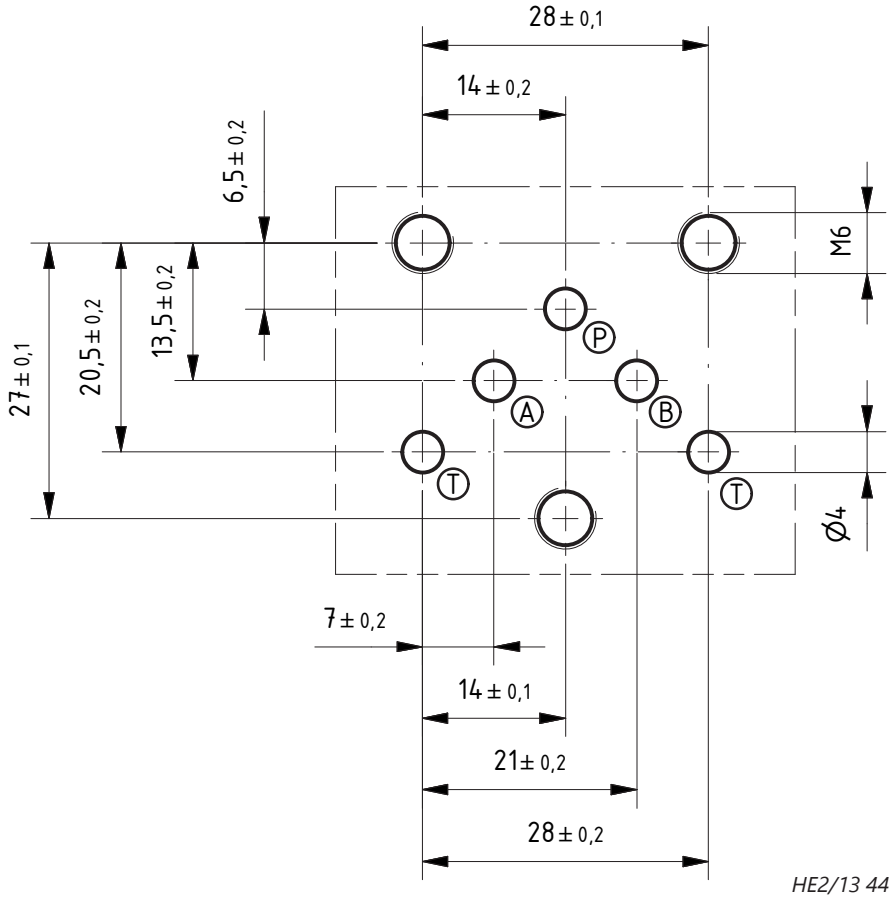

HE2/13 44 01

NG 4

*ISO 4401-02-01**

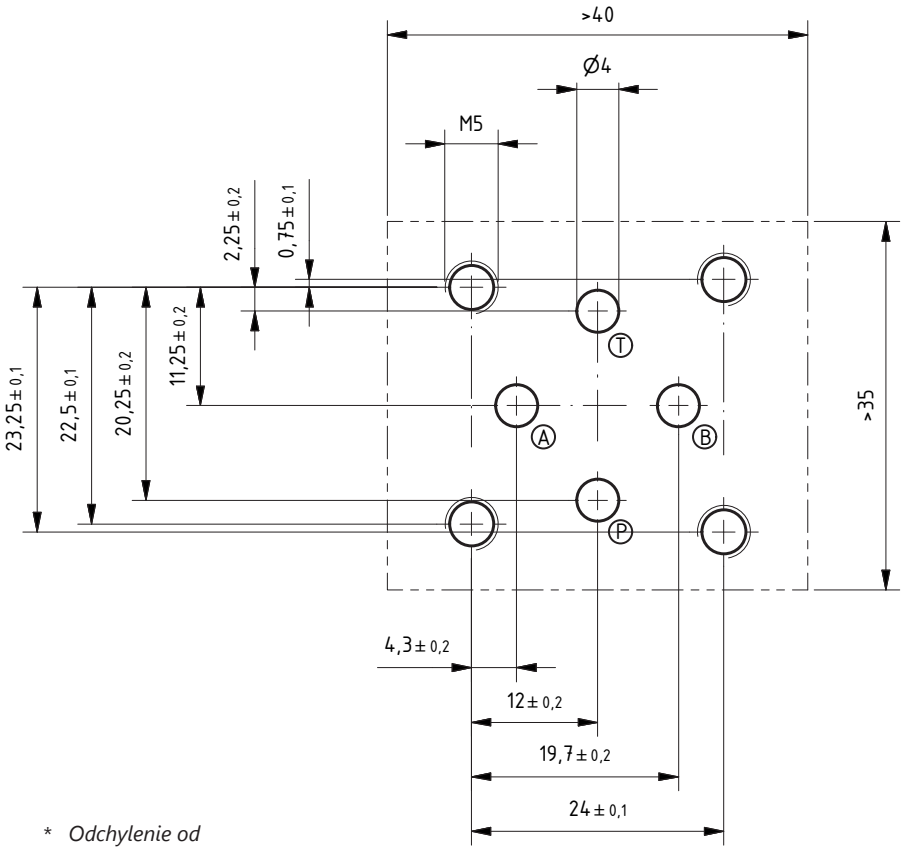

* *Odchylenie od standardu: bez otworu G*

HE4/14 09 02

NG 6

DIN 24340 A06
*ISO 4401-03-02**
*CETOP 3**

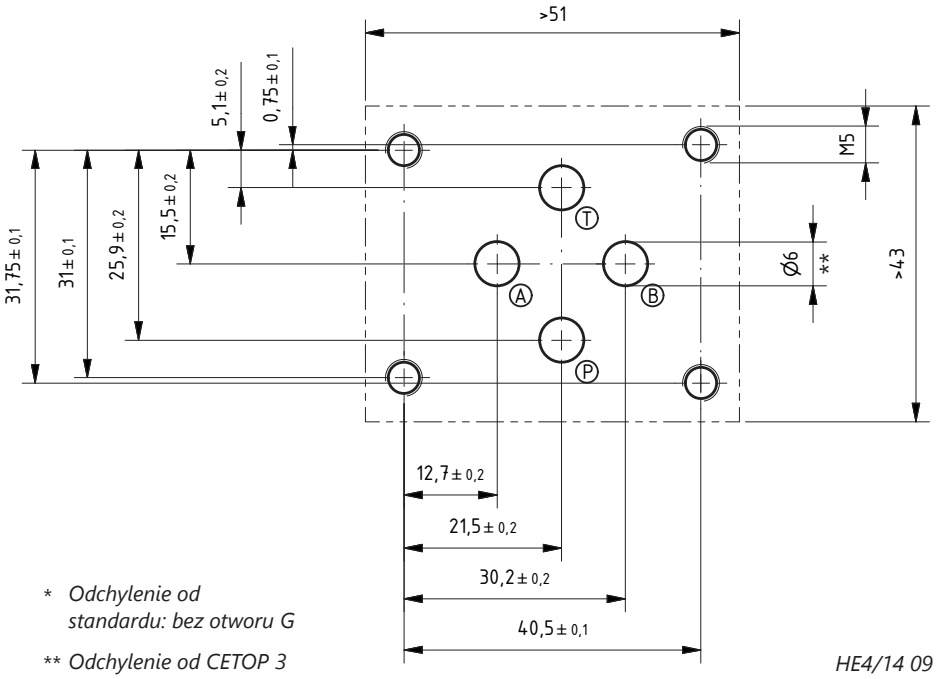

* *Odchylenie od standardu: bez otworu G*

** *Odchylenie od CETOP 3*

HE4/14 09 03

NG 10

DIN 24340 A10
ISO 4401-05-04
*CETOP 5**

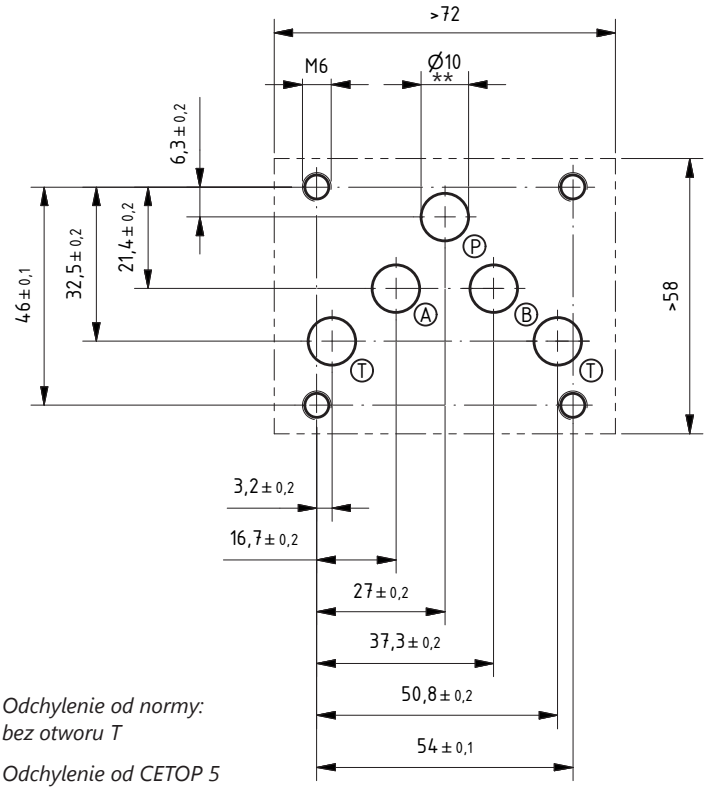

* *Odchylenie od normy: bez otworu T*

** *Odchylenie od CETOP 5*

HE4/14 09 04

WSKAZÓWKA Drugie połączenie zbiornika (prawy dolny róg na rysunku) jest uwzględnione w płytach pośrednich i montażowych, ale zwykle nie w płytach połączeniowych.

NG 16

*DIN 24340 A16**
*ISO 4401-07-07**
CETOP 7

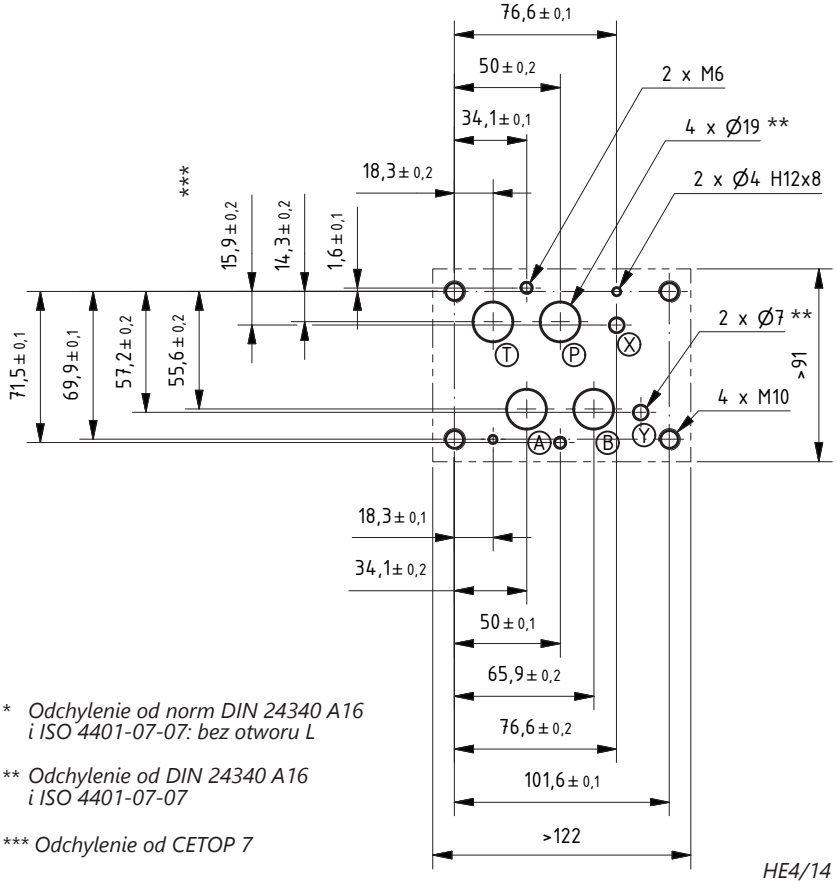

* *Odchylenie od norm DIN 24340 A16 i ISO 4401-07-07: bez otworu L*

** *Odchylenie od DIN 24340 A16 i ISO 4401-07-07*

*** *Odchylenie od CETOP 7*

HE4/14 09 05

NG 25

*DIN 24340 A25**
*ISO 4401-08-08**
CETOP 8

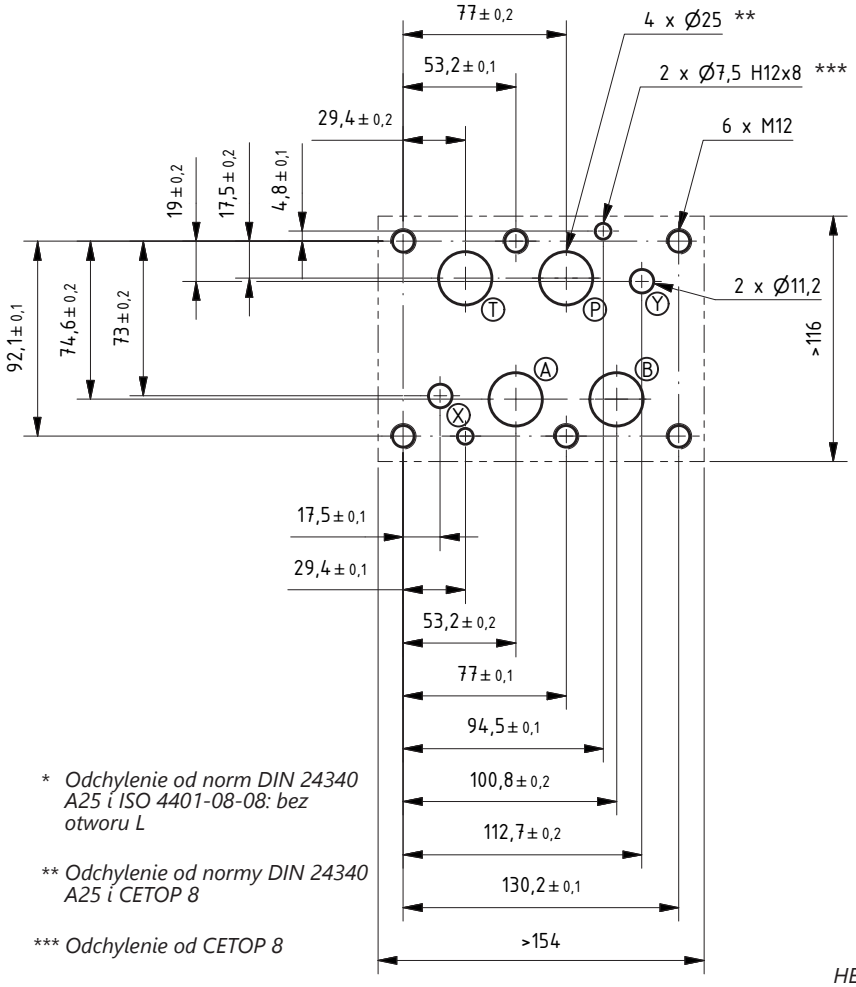

* *Odchylenie od norm DIN 24340 A25 i ISO 4401-08-08: bez otworu L*

** *Odchylenie od normy DIN 24340 A25 i CETOP 8*

*** *Odchylenie od CETOP 8*

HE4/14 09 06

WEBER-HYDRAULIK ValveTech GmbH
Felix-Wankel-Str. 4, 78467 Konstanz
Tel.: +49 7531 9748-0
Faks: +49 7531 9748-44
www.weber-hydraulik.com
info.de-k@weber-hydraulik.com

Zastrzegamy sobie prawo do zmian